


## MONTAGEANLEITUNG TWIN CHARGER VISION

### Montage und Elektroinstallation

- **Befestigung:**
  - 4x Befestigungspunkte mit M14-Montagematerial
  - Mindestabstand zu Mauer 0,5m
- **Erforderliche Elektroinstallation durch den Installateur:**
  - Leitungsschutzschalter: B16A (Leistungsaufnahme 1600W)
  - FI-Schutzschalter: Typ A, 30 mA, Bemessungsstrom  $\geq 25$  A (besser 40 A)
  - Zuleitung: NYM-J 3×1,5 mm<sup>2</sup> (bis 18 m Leitungslänge);  
NYM-J 3×2,5 mm<sup>2</sup> (bis 31 m Leitungslänge)
- **Kabeleinführung und Anschluss:**
  - Kabeleinführung erfolgt über eine Öffnung in der Bodenplatte
  - Anschlussleitung durch die Zellkautschukmatte führen (durchstecken für var. Kabeld.)
  - Anschluss der Leitung an Reihenklemmen in der Aufputzdose

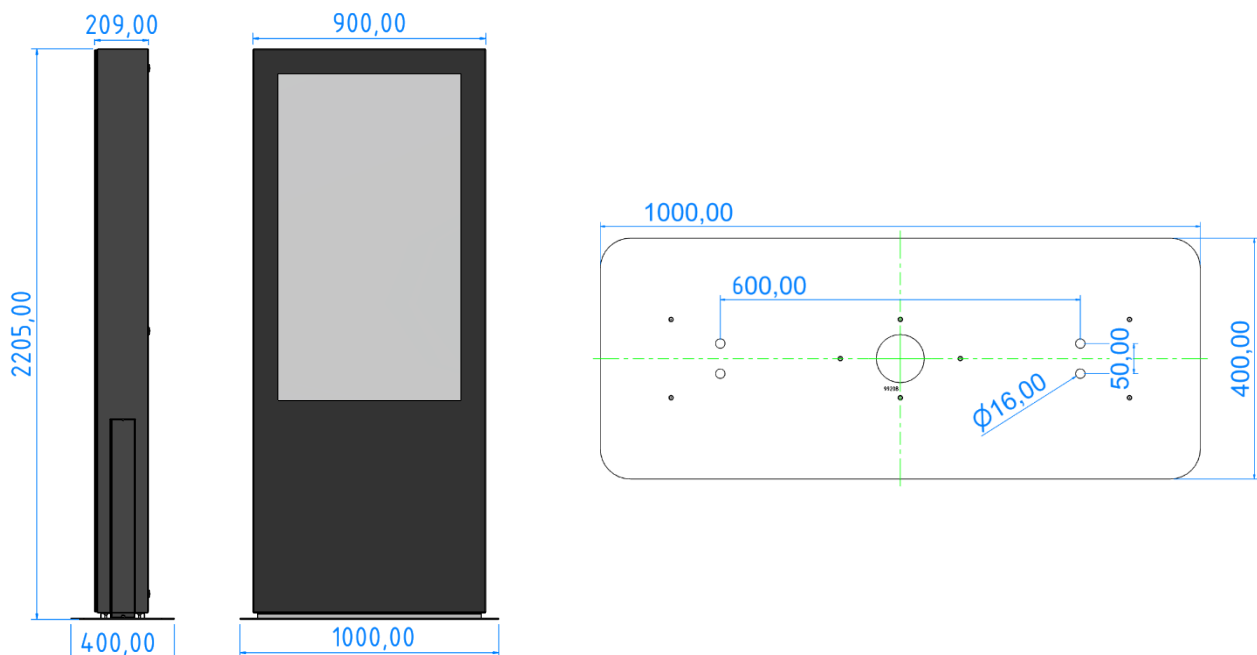

## BETRIEBSANLEITUNG TWIN CHARGER VISION

